
ROTENSO® Live better

Klimatyzator pokojowy

Revio RO50X [R14]

S-LINE

HP-LINE

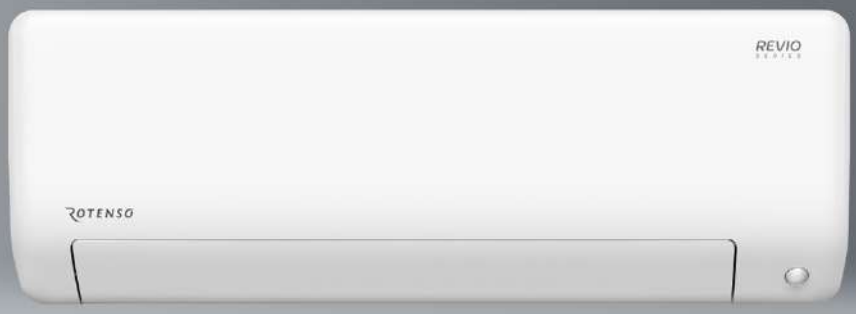



SCOP 4,3

-25°C

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

DEDYKOWANY DO GRZANIA

1:1 SINGLE

1:X MULTI

Cechy urządzenia

- Digital DC Inverter SKY®
- Automatyczne oczyszczanie iClean (1)
- Super Jonizator iAIR
- Filtr Cold Nano iAIR
- Filtr o właściwościach antybakteryjnych iAIR
- Filtr wstępny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO (1)
- Automatyczne żaluzje 4D
- Tryb turbo eMOTO (1)
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Tryb Eco eMOTO (1)
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART Wi-Fi
- Czujnik wilgotności (1) (3)
- Funkcja SMART Eye Away (1)
- Funkcja SMART Eco Eye (1)
- Port SMART sterownika przewodowego (2)
- Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu
- Tryb SMART Follow
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik przewodowy (2)
- Funkcja ogrzewania SMART 8°C (1)
- 1W tryb czuwania (1)
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Grzałka karteru sprężarki
- Tryb ciszy (1)
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C (1)
- 2-stronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja snu
- Wyjście zdalne wł./wył. (2)
- BMS Modbus (2)
- BMS Bacnet (2)

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostępna jako opcja. 3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej.

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model				**Revio 5,3 kW**
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (1993-6125)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1318 (160-1787)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,7 (0,7-7,8)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5568 (1348-6770)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1500 (230-1695)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,5 (1,0-7,4)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	5,3
SEER			W/W	8,5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	220
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,3
SCOP			W/W	4,3
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1400
Osuszanie			l/h	1,8
Maksymalne zużycie energii			W	2800
Maksymalny prąd pracy			A	12,2

Jednostka wewnętrzna			**RO50Xi R14**
Kod produktu EAN			5905567606229
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min	1050 / 882 / 798 / 714
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h	685 / 580 / 490 / 400
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)	41 / 35 / 23 / 22
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	59
Pobór mocy		W	36
Prąd pracy		A	0,2
Wymiary netto	S × G × W	mm	965 × 239 × 319
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1045 × 325 × 400
Waga netto / Waga brutto		kg	12,3 / 16,4
Odpływ skroplin		mm	16

Jednostka zewnętrzna			**RO50Xo R14**
Kod produktu EAN			5905567606236
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	700 / 615 / 530
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	3500
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	56
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	65
Wymiary netto	S × G × W	mm	955 × 342 × 673
Wymiary brutto	S × G × W	mm	995 × 398 × 740
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)	663 × 348
Waga netto / Waga brutto		kg	38,8 / 41,9
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
	GWP		675
	Ilość (do 5 mb)	kg	1,10
		TCO_2eq	0,740
	Ilość (pow. 5 mb)	g/mb	12
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Maksymalna długość instalacji		m	30
Maksymalna różnica poziomów		m	20
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie		A	B16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15~50 / -25~30

Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	●
1:2 DUAL	
1:X MULTI S-Line	●
1:X MULTI N-Line	
1:X MULTI HP-Line	●

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy;

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia